

# 力多牌全自動洗杯(碗)機

來至力多超音波有限公司，是一家專門製造各類清洗機的專業廠家，從實驗室標準型至醫院大量容量使用的隧道式全自動清洗機，一應俱全。



TEL:26587810 FAX:26587801 E-mail:[leador.washer@msa.hinet.net](mailto:leador.washer@msa.hinet.net)  
<http://www.leader21tw.net>



Leader Ultrasonic co., ltd.

# 力多牌大型多功能高溫殺菌自動洗杯(碗)機

**LEADER® LD-200T**一次洗四層共24藍(480個杯子)

本機一機四用 具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃 四用途。

LD-200T



**LEADER® LD-200T**

1.提供各國一、中、大型**環保機**型洗杯機之各項優惠服務以響應政府環保政策，包含直接銷售、滿足您的各項需求。

2.本機一機四用 具有**洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃**四用途。

## 二、規格(大型)

1. 外形尺寸：170 x 100 x 178cm。
  2. 內部尺寸：156 x 81x100cm。水槽容積：150 x 20x20cm。(60公升)  
主體材質：不鏽鋼板 sus304 製成。厚度：外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。
  3. 儲存量容積：可容納480個杯子/24藍。
  4. 噴洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。
  5. 洗淨能力：480個杯/時。單一洗程最大洗淨量：480 杯/小時。
  6. 洗淨時間：10分洗淨、2分潤洗、8分高溫潤洗洗清、**三段式洗淨** 30分烘乾、共 60分可洗480個杯子/24藍。
  7. 洗淨溫度：第1次洗淨溫度45 °C、後潤洗溫度80 °C。  
烘乾溫度110 °C。
  8. 洗淨水壓：23 Lb/in<sup>2</sup>
  9. 噴洗馬達：AC220v/1P/3HP x1個。
  10. 排水馬達：AC220v x 100w x 1個。
  11. 水槽加熱器：AC220V x 2KW。
  12. 烘乾加熱器：AC220V x 6KW。
  13. 功能：具有**洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃**四用途/一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成！
  14. 溫度控制：EGO30-110°C。
  15. 安全裝置：  
1)門感應開關。2)溫度開關。3)防漏電：附漏電開關。4)防燙傷：保溫超薄壁外層設計)。
  16. 控制方式：採微電腦DC低電壓控制回路。
  17. 保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
  - 18：隔熱材質：保溫材料 超薄壁3公分。
  19. 入水口徑：1/2"PT。
  20. 排水口徑：1 1/2"PT。
  21. 電源：AC220V/ 1P/40A。
  22. 製造國：台灣。
- 備註：  
洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。  
所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。  
附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。(其他配備以力多廠型錄為準。)



# 力多牌大型多功能高溫殺菌自動洗杯(碗)機

**LEADER® LD-200T**一次洗四層共24藍(480個杯子)

本機一機四用 具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃 四用途。

LD-200T

## 一、配件：

配件名稱：

1. 洗杯籃架: 玻璃杯可容納25個杯子/1籃
2. 洗杯籃架: 馬克杯可容納20個杯子/1籃
3. 洗淨籃材質：採用不鏽鋼條 sus304 製成。
4. 安全裝置：獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電開關。
5. 防漏電: 附漏電開關。
6. 防燙傷: 保溫超薄壁(附保溫外層設計)



型號：LD-200T

大型多功能高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® 型號：LD-200T**

一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成！



馬克杯20個杯子/1籃



玻璃杯25個杯子/1籃

**二、洗淨能力：**洗淨能力：480個杯/時。三段式洗淨  
最大洗淨量/儲存量: 480個杯子。

洗淨溫度：洗淨溫度45℃、潤洗溫度80℃。烘乾溫度110℃。

電源：AC220V/ 1P/40A。耗電量：8.2度/時。

耗水量：60公升/次(可洗480個杯子)。

## 三、備註：

1. 洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
2. 所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。
3. 附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.



# 力多牌中型高溫殺菌自動洗杯機

## LEADER® LD-150T

### 一次洗四層共16藍(320個杯子)



型號：LD-150T

中型多功能高溫殺菌自動  
洗杯(碗)機

本機一機四用、具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃...等四用途。

## 二、規格：(中型)

1. 外形尺寸：110 x 100 x 178cm。
  2. 內部尺寸：98 x 81 x 100cm。水槽容積：100 x 20 x 20cm。(40公升)  
主體材質：不鏽鋼板 sus304 製成。厚度：外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。
  3. 儲存量容積：可容納320個杯子/16藍。
  4. 噴洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。
  5. 洗淨能力：320個杯/時。單一洗程最大洗淨量：320 杯/小時。
  6. 洗淨時間：10分洗淨、2分潤洗、8分高溫潤洗洗清、三段式洗淨  
30分烘乾、共 60分可洗320個杯子/16藍。
  7. 洗淨溫度：第1次洗淨溫度45 °C、後潤洗溫度80 °C。  
烘乾溫度110 °C。
  8. 洗淨水壓：23 Lb/in<sup>2</sup>
  9. 噴洗馬達：AC220v/1P/2HP x1個。
  10. 排水馬達：AC220v x 100w x 1個。
  11. 水槽加熱器：AC220V x 2KW。12. 烘乾加熱器：AC220V x 4KW。
  13. 功能：具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃 四用途/一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成！
  14. 溫度控制：EGO30-110°C。
  15. 安全裝置：  
1)門感應開關。2)溫度開關。3)防漏電：附漏電開關。4)防燙傷：保溫超薄壁(外層設計)。
  16. 控制方式：採微電腦DC低電壓控制回路。
  17. 保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
  - 18：隔熱材質：保溫材料 超薄壁3公分。
  19. 入水口徑：1/2"PT。20. 排水口徑：1 1/2"PT。
  21. 電源：AC220V/ 1P/30A。
  22. 製造國：台灣。
- 備註：  
1. 洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。  
2. 所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。  
3. 附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。(其他配備以力多廠型錄為準。)



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌中型多功能高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® LD-150T**一次洗四層共16藍(320個杯子)

本機一機四用 具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃 四用途。

## 一、配件:

配件名稱:

1. 洗杯籃架: 玻璃杯可容納25個杯子/1藍
2. 洗杯籃架: 馬克杯可容納20個杯子/1藍
3. 洗淨藍材質: 採用不鏽鋼條 sus304 製成。
4. 安全裝置: 獨立超溫保護器, 溫度異常, 過熱斷電 及漏電開關。
5. 防漏電: 附漏電開關。
6. 防燙傷: 保溫超薄壁(附保溫外層設計)



**LEADER® 型號: LD-150T**


一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成!

型號: LD-150T

中型多功能高溫殺菌洗杯(碗)機



馬克杯20個杯子/1藍



玻璃杯25個杯子/1藍

## 二、洗淨能力: 洗淨能力: 320個杯/時。三段式洗淨

洗淨溫度: 洗淨溫度45 °C、潤洗溫度80 °C。烘乾溫度110°C。

電源: AC220V/ 1P/30A。耗電量: 7.5度/時。

耗水量: 30公升/次(可洗320個杯子)。

## 三、備註:

洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。

所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾, 超出部分另行估價請款。

附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌小型多功能高溫殺菌自動洗杯機

**LEADER® LD-70T**一次洗四層共4藍(80個杯子)

本機一機四用 具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃 四用途。

## 一、特點:

機器名稱：力多牌多功能高溫殺菌洗杯機

清洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。

控制方式：微電腦控制、自動加熱、快速洗淨、洗清。

獨特設計、除洗杯外、尚有自動洗門邊、四週之功能。

本機一機四用、具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃...  
等四用途。

微電腦控制、一次洗淨、烘乾、殺菌一次完成。

材質：外殼、內槽採用不鏽鋼 sus304 製成。



型號：LD-70T

## 力多牌 LEADER® 型號：LD-70T

一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成！

## 二、規格(小型)

1. 外形尺寸：60 x 65 x 178cm。
2. 內部尺寸：48 x 48x100cm。水槽容積：50 x 20x18cm。(18公升)  
主體材質：不鏽鋼板 sus304 製成。厚度：外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。
3. 儲存量容積：可容納80個杯子/4藍。
4. 噴洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。
5. 洗淨能力：80個杯/時。單一洗程最大洗淨量：80 杯/小時。
6. 洗淨時間：10分洗淨、2分潤洗、8分高溫潤洗洗清、**三段式洗淨**  
30分烘乾、共 60分可洗80個杯子/4藍。
7. 洗淨溫度：第1次洗淨溫度45 °C、後潤洗溫度80 °C。  
烘乾溫度110 °C。
8. 洗淨水壓：23 Lb/in<sup>2</sup>
9. 噴洗馬達：AC220v/1P/2HP x1個。
10. 排水馬達：AC220v x 100w x 1個。
11. 水槽加熱器：AC220V x 2KW。12. 烘乾加熱器：AC220V x 2KW。
13. 功能：具有**洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃** 四用途/一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成！
14. 溫度控制：EGO30-110°C。
15. 安全裝置：  
1)門感應開關。2)溫度開關。3)防漏電：附漏電開關。4)防燙傷：保溫超薄壁(外層設計)。
16. 控制方式：採微電腦DC低電壓控制回路。
17. 保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
- 18：隔熱材質：保溫材料 超薄壁3公分。
19. 入水口徑：1/2"PT。20. 排水口徑：1 1/2"PT。
21. 電源：AC220V/ 1P/20A。
22. 製造國：台灣。

備註：

1. 洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
2. 所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。
3. 附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。(其他配備以力多廠型錄為準。)



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌小型多功能高溫殺菌自動洗杯機

**LEADER® LD-70T**一次洗四層共4藍(80個杯子)

本機一機四用 具有洗杯機、烘杯機、殺菌機、存放櫃 四用途。

## 一、配件:

配件名稱:

1. 洗杯籃架: 玻璃杯可容納25個杯子/1籃
2. 洗杯籃架: 馬克杯可容納20個杯子/1籃
3. 洗淨籃材質: 採用不鏽鋼條 sus304 製成。
4. 安全裝置: 獨立超溫保護器, 溫度異常, 過熱斷電 及漏電開關。
5. 防漏電: 附漏電開關。
6. 防燙傷: 保溫超薄壁(附保溫外層設計)



型號: LD-70T


多功能高溫殺菌洗杯機

**LEADER® 型號: LD-70T**

一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成!



馬克杯20個杯子/1籃



玻璃杯25個杯子/1籃

**二、洗淨能力:** 洗淨能力: 80-100個杯/時。

### 三段式洗淨

洗淨溫度: 洗淨溫度45℃、潤洗溫度80℃。烘乾溫度110℃。

電源: AC220V/ 1P/20A。耗電量: 2.7度/時。

耗水量: 18公升/次(可洗80個杯子)。

### 三、備註:

1. 洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
2. 所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾, 超出部分另行估價請款。
3. 附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.



# 力多牌大型高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® LD-W200 洗淨能力：1000個杯/時。**

本機一機具有二段式洗杯機、殺菌機、用途。

## 一、特點：

機器名稱：**力多高溫殺菌洗杯(碗)機**

清洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。

控制方式：微電腦控制、自動加熱、**快速二段式洗淨**、洗清。

獨特設計、除洗杯外、尚有自動洗門邊、四週之功能。

本機一機二用、具有洗杯(碗)機、用途。

微電腦控制、一次洗淨、殺菌一次完成。

材質：外殼、內槽採用不鏽鋼 sus304 製成。



**LEADER® 型號：LD-W200**

**二段式洗淨、殺菌自動完成！**

## 二、規格：

型號：**LD-W200**

1. 外形尺寸：70 x 77 x 160cm。
  2. 內部尺寸：55 x 55x50cm。水槽尺寸：50 x 55x20cm。(50公升)
  3. 容積：一次可容納25個杯子/1藍。
  4. 二段式洗程控制：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨、洗清。
  5. **洗淨能力：1000個杯/時。(40籃/時)**
  6. 洗淨時間：1分洗淨、潤洗30秒洗清、共 90秒可洗25個杯子/1藍。
  7. **洗淨溫度：第1次洗淨溫度45 °C、第2次潤洗溫度80 °C。**
  8. 洗淨水壓：**23 Lb/in<sup>2</sup>**
  9. 排水馬達：手動排水。
  10. 水槽加熱器：AC220V x 2KW。booster槽加熱器：AC220V x 6KW。
  11. 熱水器：需裝熱水器(客戶自備)。
  12. 溫度控制：EGO30-80°C。
  15. 安全裝置：
    - 1)門感應開關。
    - 2)溫度開關。
    - 3)防漏電: 附漏電開關。
    - 4)防燙傷: **保溫超薄壁** 外層設計)。
  16. 控制方式：採微電腦DC低電壓控制回路。
  17. 保固: 一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
  18. 隔熱材質: **保溫材料 超薄壁3公分。**
  19. \*.入水口徑：1/2"PT。\*.排水口徑：1 1/2"PT。
  20. **耗電量：9度/時。**
  21. **耗水量：4公升/次(可洗25個杯子)。**
  21. 電源：AC220V/ 1P/40A。
  22. 製造國: 台灣。
  23. 保固: 一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
- 備註:
1. 洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
  2. 所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。
  3. 附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。(其他配備以力多廠型錄為準。)



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.



# 力多牌大型高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® LD-W200 洗淨能力：1000個杯/時。**

本機一機具有二段式洗杯機、殺菌機、用途。

## 一、特點：

機器名稱：力多高溫殺菌洗杯(碗)機

清洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。

控制方式：微電腦控制、自動加熱、快速二段式洗淨、洗淨。

獨特設計、除洗杯外、尚有自動洗門邊、四週之功能。

本機一機二用、具有洗杯(碗)機、用途。

微電腦控制、一次洗淨、殺菌一次完成。

材質：外殼、內槽採用不鏽鋼 sus304 製成。



**LEADER® 型號：LD-W200**

二段式洗淨、殺菌自動完成！

## 二、外觀圖：上掀式開門

型號：LD-W200



型號：LD-W200 二段式洗淨

洗淨能力：1000個杯/時。

實際使用配置圖

## 二、洗淨能力：洗淨能力：1000個杯/時。客戶自備加裝熱水器。

洗淨溫度：第1次洗淨溫度45℃、第2次潤洗溫度80℃。

電源：AC220V/ 1P/40A。耗電量：9度/時。耗水量：4公升/次(可洗25個杯子)。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌中型高溫殺菌洗杯(碗)機

LEADER® LD-D60-2T 洗淨能力：800個杯/時。

本機一機具有二段式洗杯機、殺菌機、用途。

## 一、特點:

機器名稱：力多高溫殺菌洗杯(碗)機

清洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。

控制方式：微電腦控制、自動加熱、快速二段式洗淨、洗清。

本機一機二用、具有洗杯(碗)機、用途。

微電腦控制、一次洗淨、殺菌一次完成。

材質：外殼、內槽採用不鏽鋼 sus304 製成。



LEADER® 型號：LD-D60 -2T(2層)

二段式洗淨、殺菌自動完成！

型號：LD-D60-2T

洗淨能力：800個杯/時。

## 二、規格：

杯籃



1. 外形尺寸：62 x 65 x 120cm。

2. 內部尺寸：50 x 48x50cm。水槽尺寸：50 x 30x20cm。(30公升)

主體材質：不鏽鋼板 sus304 製成。厚度：外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。

3. 單一洗程最大洗淨量：40 杯/。容積：一次可容納40個杯子/2藍。

4. 二段式洗程控制：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨、洗清。

5. 洗淨能力：800個杯/時。

6. 洗淨時間：2.5分洗淨、潤洗30秒洗清、共 3分可洗50個杯子/2藍。

7. 洗淨溫度：第1次洗淨溫度45 °C、第2次潤洗溫度80 °C。

8. 洗淨水壓：23 Lb/in<sup>2</sup>

9. 排水馬達：AC220v x 100w x 1個。

10. 水槽加熱器：AC220V x 2KW。booster槽加熱器：AC220V x 6KW。

11. 隔熱材質：保溫材料 超薄壁3公分 12. 溫度控制：EGO30-110°C。

13. 安全裝置：

1) 門感應開關。2) 溫度開關。3) 防漏電：附漏電開關。4) 防燙傷：保溫超薄壁(外層設計)。

14. 功能：具有洗滌、有效殺菌、之功能。一次洗淨、殺菌自動完成！

15. 保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。

16. 入水口徑：1/2"PT。

17. 排水口徑：1 1/2"PT。

18. 電源：AC220V/ 1P/30A。

19. 耗電量：6度/時。

20. 耗水量：6公升/次(可洗50個杯子)。

21. 製造國：台灣。

22. 保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。

備註：

洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。

所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。(其他配備以力多原廠型錄為準。)

雙層洗杯機  
左右開門

型號：LD-D60-2T



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌 中型高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® LD-D60-2T** 洗淨能力：800個杯/時。  
本機一機具有二段式洗杯機、殺菌機、用途。




主體材質: 不鏽鋼板 sus304 製成。  
厚度: 外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。  
防漏電: 附漏電開關。  
防燙傷: 保溫超薄壁。  
隔熱材質: 保溫材料 超薄壁3公分  
製造國: 台灣。

雙層洗杯機  
左右開門

型號: LD-D60-2T

## 二、外觀圖： LEADER® 型號: LD-D60-2T雙層洗杯機左右開門

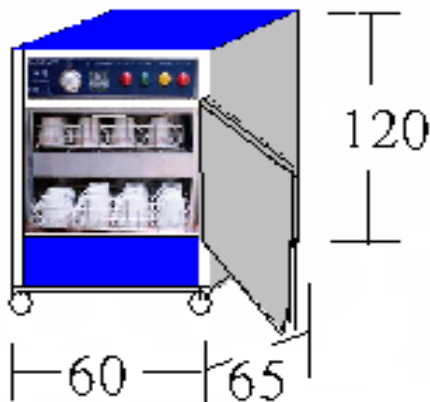

## 二、洗淨能力：洗淨能力：800個杯/時。客戶自備加裝熱水器。(可提高清洗效率至500個杯/時。)

洗淨溫度：第1次洗淨溫度45℃、第2次潤洗溫度80℃。

電源：AC220V/ 1P/40A。耗電量：9度/時。耗水量：6公升/次(可洗50個杯子)。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌小型高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® LD-D60 洗淨能力400個杯/時**

本機一機具有二段式洗杯機、殺菌機、用途。

## 一、特點:

機器名稱：**力多高溫殺菌洗杯機**

清洗方式：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨。

控制方式：微電腦控制、自動加熱、快速洗淨、洗清。

獨特設計、除洗杯外、尚有自動洗門邊、四週之功能。

本機一機二用、具有洗杯機殺菌機、等二用途。

微電腦控制、一次洗淨、殺菌一次完成。

材質：外殼、內槽採用不鏽鋼 sus304 製成。



## LEADER® 型號：LD-D60

一次洗淨、烘乾、殺菌自動完成！

型號：LD-D60

## 二、規格：

1. 外形尺寸：60 x 65 x 95cm。

2. 內部尺寸：48 x 48x30cm。水槽尺寸：45 x 20x20cm。(18公升)

3. 容積：一次可容納20個杯子/1籃。

主體材質：不鏽鋼板 sus304 製成。厚度：外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。

3.單一洗程最大洗淨量：20 杯/次。容積：一次可容納20個杯子/1籃。

4. 二段式洗程控制：360度旋轉、上下沖洗、高溫熱水噴射洗淨、洗清。

5. 洗淨能力：400個杯/時。

6.洗淨時間：2.5分洗淨、潤洗30秒洗清、共 3分可洗20個杯子/1籃。

7.洗淨溫度：第1次洗淨溫度45 °C、第2次潤洗溫度80 °C。

8.洗淨水壓：23 Lb/in<sup>2</sup>

9. 排水馬達：AC220v x 100w x 1個。

10. 水槽加熱器：AC220V x 2KW。booster槽加熱器：AC220V x 4KW。

11.隔熱材質：保溫材料 超薄壁3公分 12. 溫度控制：EGO30-110°C。

13.安全裝置：

1)門感應開關。2) 溫度開關。3)防漏電：附漏電開關。4)防燙傷：保溫超薄壁 外層設計)。

14.功能：具有洗滌、有效殺菌、之功能。一次洗淨、殺菌自動完成！

15.保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。

單層洗杯機

16.入水口徑：1/2"PT。

17.排水口徑：1 1/2"PT。

18.電源：AC220V/ 1P/20A。

19. 耗電量：4度/時。

20. 耗水量：3公升/次(可洗20個杯子)。

21.製造國：台灣。

22.保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。

備註：

洗淨量及儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。

所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。

附加設備(如熱水爐、加壓泵等)另行協議採購。(其他配備以力多原廠型錄為準。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.



# 力多牌小型高溫殺菌洗杯(碗)機

**LEADER® LD-D60** 洗淨能力400個杯/時

本機一機具有二段式洗杯機、殺菌機、用途。



主體材質: 不鏽鋼板 sus304 製成。  
厚度: 外部1.0mm厚、內部1.2mm厚。  
防漏電: 附漏電開關。  
防燙傷: 保溫超薄壁。  
隔熱材質: 保溫材料 超薄壁3公分  
製造國: 台灣。

LD-D60(單層洗杯機下掀開門)

## 二、外觀圖： LEADER® 型號：LD-D60(單層洗杯機下掀開門)



單層洗杯機  
下掀式開門

型號：LD-D60

## 二、洗淨能力：洗淨能力：400個杯/時。

洗淨溫度：第1次洗淨溫度45℃、第2次潤洗溫度80℃。

電源：AC220V/ 1P/30A。耗電量：6度/時。耗水量：3公升/次(可洗20個杯子)。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌全自動烘乾機

來至力多超音波有限公司，是一家專門製造各類烘乾機的專業廠家，從實驗室標準型至醫院大量容量使用的隧道式全自動烘乾機，一應俱全。

## 高溫殺菌餐具烘乾消毒櫃



特小型餐具烘乾消毒櫃



## 力多牌高溫殺菌 餐具消毒櫃



小型餐具烘乾  
消毒櫃



中型餐具烘乾  
消毒櫃



大型餐具烘乾  
消毒櫃

TEL:26587810 FAX:26587801 E-mail:[leador.washer@msa.hinet.net](mailto:leador.washer@msa.hinet.net)  
<http://www.leader21tw.net>

# 力多超音波有限公司

# 力多牌四門大型高溫殺菌 餐具消毒櫃

## Model: LD-300T(烘乾機)



◆適用於學校、幼稚園、部隊、機關團體.....皆適合採用。  
現代化會議室專用烘杯機

本公司所提供之烘杯機為高性能、高效率，又符合行政院衛生署餐飲烘乾管理之檢測相關規定，所以敬請安心使用。

烘杯機需有高溫 殺菌 烘杯機 烘乾機溫度使用溫度範圍 室溫 ~ 110°C

安全裝置 獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電

Model: LD-300T(烘乾機)

內外材不鏽鋼板，備註：多層架設計. 層架高度可自行調整.

## 二、規格：

- 1.外部尺寸 W1800\*D750\*H1780 mm (600個 杯子 / 8層)
- 2.內部尺寸 W1670xD600xH1200mm
- 3.內容積 1200L .一次烘24藍(600個杯子)。
- 4.材質：內部sus304不鏽鋼板，外部sus304不銹鋼板製成。  
保溫材料 超薄壁3公分主體材質: 不鏽鋼板 sus304\*1.0mm厚。
- 5.烘乾馬達：AC220v x 200w x2個。烘乾方式:強制送風循環烘杯機。烘乾加熱器4000W。
- 6.定時裝置： LED數字顯示型 範圍0-99分 (烘乾流程需具定時定溫裝置)
- 7.控制方式：德製烘乾溫度控制 西德 EGO 30~ 110°C 溫控器、時間到自動停止
- 8.採多層架設計，層架高度可自行調整。
- 9.本機一機三用,具烘杯機、殺菌機、存放櫃三用途。
- 10.安全裝置：獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電開關。
- 11.防漏電: 附漏電開關。
- 12.防燙傷: 保溫超薄壁 (附保溫外層設計)。
- 13.製造國: 台灣。
- 14.保固: 一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
- 15.電源 AC220V 50/60Hz /20A
- 16.儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
- 17.所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。



# 力多牌雙門中型高溫殺菌 餐具消毒櫃

## Model: LD-150T(烘乾機)



◆適用於學校、幼稚園、部隊、機關團體.....皆適合採用。  
現代化會議室專用烘杯機

本公司所提供之烘杯機為高性能、高效率，又符合行政院衛生署餐飲烘乾管理之檢測相關規定，所以敬請安心使用。

烘杯機需有高溫 殺菌 烘杯機 烘乾機溫度使用溫度範圍 室溫 ~ 110°C

安全裝置 獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電

Model: LD-150T(烘乾機)

內外材不鏽鋼板，備註：多層架設計. 層架高度可自行調整。

## 二、規格：

- 1.內部尺寸 W1000xD500xH1200mm
- 2.外部尺寸 W1200xD650x1780mm
- 3.內容積 600L.一次烘8層共16藍(400個杯子)。
- 4.材質：內部sus304不鏽鋼板，外部sus304不鏽鋼板製成。  
保溫材料 超薄壁3公分主體材質: 不鏽鋼板 sus304\*1.0mm厚。
- 5.烘乾馬達：AC220v x 200w x1個。烘乾方式:強制送風循環烘杯機。烘乾加熱器3000W。
- 6.定時裝置： LED數字顯示型 範圍0-99分 (烘乾流程需具定時定溫裝置)
- 7.控制方式：德製烘乾溫度控制 西德 EGO 30~ 110°C 溫控器、時間到自動停止
- 8.採多層架設計，層架高度可自行調整。
- 9.本機一機三用,具烘杯機、殺菌機、存放櫃三用途。
- 10.安全裝置：獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電開關。
- 11.防漏電: 附漏電開關。
- 12.防燙傷: 保溫超薄壁(附保溫外層設計)。
- 13.製造國: 台灣。
- 14.保固: 一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
- 15.電源 AC220V 50/60Hz /15A
- 16.儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
- 17.所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。





# 力多牌單門小型高溫殺菌 餐具消毒櫃

## Model: LD-70T(烘乾機)



◆適用於學校、幼稚園、部隊、機關團體.....皆適合採用。  
現代化會議室專用烘杯機

本公司所提供之烘杯機為高性能、高效率，又符合行政院衛生署餐飲烘乾管理之檢測相關規定，所以敬請安心使用。

烘杯機需有高溫 殺菌 烘杯機 烘乾機溫度使用溫度範圍 室溫 ~ 110°C

安全裝置 獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電

Model: LD-70T(烘乾機)

內外材不鏽鋼板，備註：多層架設計，層架高度可自行調整。

## 二、規格：

- 1.外部尺寸 **W600xD650xH1780mm**
- 2.內部尺寸 **W480xD480x1200mm**
- 3.內容積 **276L**.一次烘8層共8藍(200個杯子)。
- 4.材質：內部sus304不鏽鋼板，外部sus304不銹鋼板製成。  
保溫材料 超薄壁3公分主體材質:不鏽鋼板 sus304\*1.0mm厚。
- 5.烘乾馬達：  
AC220v x 200w x1個。烘乾方式:強制送風循環烘杯機。 **烘乾加熱器2000W**。
- 6.定時裝置：**LED數字顯示型 範圍0-99分** (烘乾流程需具定時定溫裝置)
- 7.控制方式：**德製烘乾溫度控制 西德 EGO 30~ 110°C 溫控器**、時間到自動停止
- 8.採多層架設計，層架高度可自行調整。
- 9.本機一機三用,具烘杯機、殺菌機、存放櫃三用途。
- 10.安全裝置：獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電開關。
- 11.防漏電:附漏電開關。
- 12.防燙傷:保溫超薄壁(附保溫外層設計)。
- 13.製造國:台灣。
- 14.保固:一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
- 15.電源 **AC220V 50/60Hz /10A**
- 16.儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
- 17.所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 力多牌高溫殺菌 餐具消毒櫃

## 特小型烘杯機



Model: SM1

◆適用於學校、幼稚園、部隊、機關團體.....皆適合採用。  
現代化會議室專用烘杯機

本公司所提供之烘杯機為高性能、高效率，又符合行政院衛生署餐飲烘乾管理之檢測相關規定，所以敬請安心使用。

烘杯機需有高溫 殺菌 烘杯機 烘乾機溫度使用溫度範圍 室溫 ~ 110°C  
安全裝置 獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電

內外材不鏽鋼板，備註：多層架設計. 層架高度可自行調整。

### 二、規格：

- 1.內部尺寸 W620xD480x950mm
- 2.外部尺寸 700x630x1200mm
- 3.內容積 一次烘5層共5藍(210個杯子)。(282公升)
- 4.材質：內部sus304不鏽鋼板，外部sus304不銹鋼板製成。  
保溫材料 超薄壁3公分  
主體材質：不鏽鋼板 sus304\*1.0mm厚。
- 5.烘乾馬達：AC110v x 100w x1個。烘乾方式：強制送風循環烘杯機。  
烘乾加熱器1000W。
- 6.定時裝置器：LED數字顯示型 範圍0-99分(烘乾流程需具定時定溫裝置)
- 7.控制方式：德製烘乾溫度控制 西德 EGO 30~ 110°C 溫控器、時間到自動停止
- 8.採多層架設計，層架高度可自行調整。
- 9.本機一機三用、具烘杯機、殺菌機、存放櫃三用途。
- 10.安全裝置：獨立超溫保護器，溫度異常，過熱斷電 及漏電開關。
- 11.防漏電：附漏電開關。
- 12.防燙傷：保溫超薄壁(附保溫外層設計)。
- 13.製造國：台灣。
- 14.保固：一年免費維護及維修服務，並於交貨時檢附保證書。
- 15.電源 AC110V 50/60Hz /10A
- 16.儲存量係以口徑8公分\*高度12公分之杯體計算。
- 17.所需水電管線距安裝點5公尺內由廠商免費搬運、安裝及試俾，超出部分另行估價請款。

